


Guia rápido de Transferência e Atualização FW

Componentes utilizados:

- Display Ti5/Ti7/Ti10 e ECU (Drive)

Objetivo:

Este procedimento visa realizar transferência e atualização da ECU em caso de necessidade.

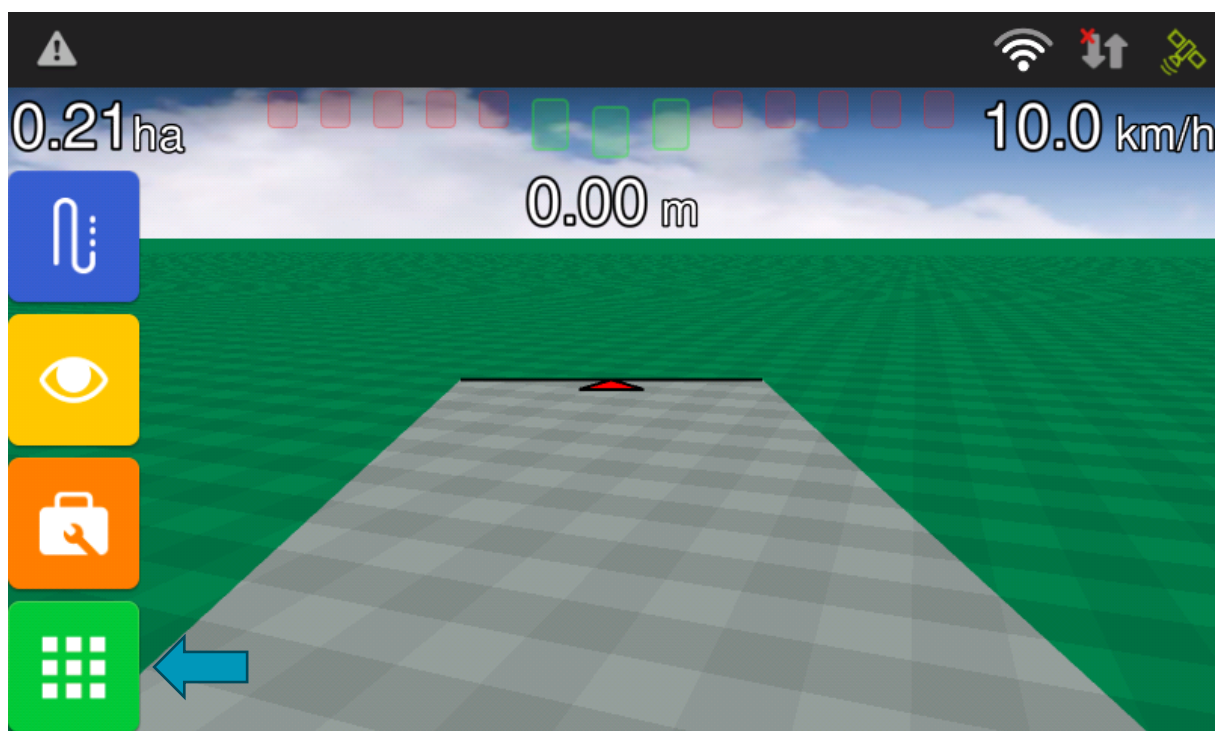
1. Selecione o menu de configurações:

Observação: Em relação ao conteúdo de software apresentado aqui, este guia é baseado na versão 4.8.0, sempre verifique as versões presentes no equipamento recebido. Consulte o site para maiores informações: <https://hexagon.com/support-success/agriculture>.


2. No menu de configurações, acesse o modo **Assistência**;




3. Insira a senha **“40092704”** e pressione **“ok”**.

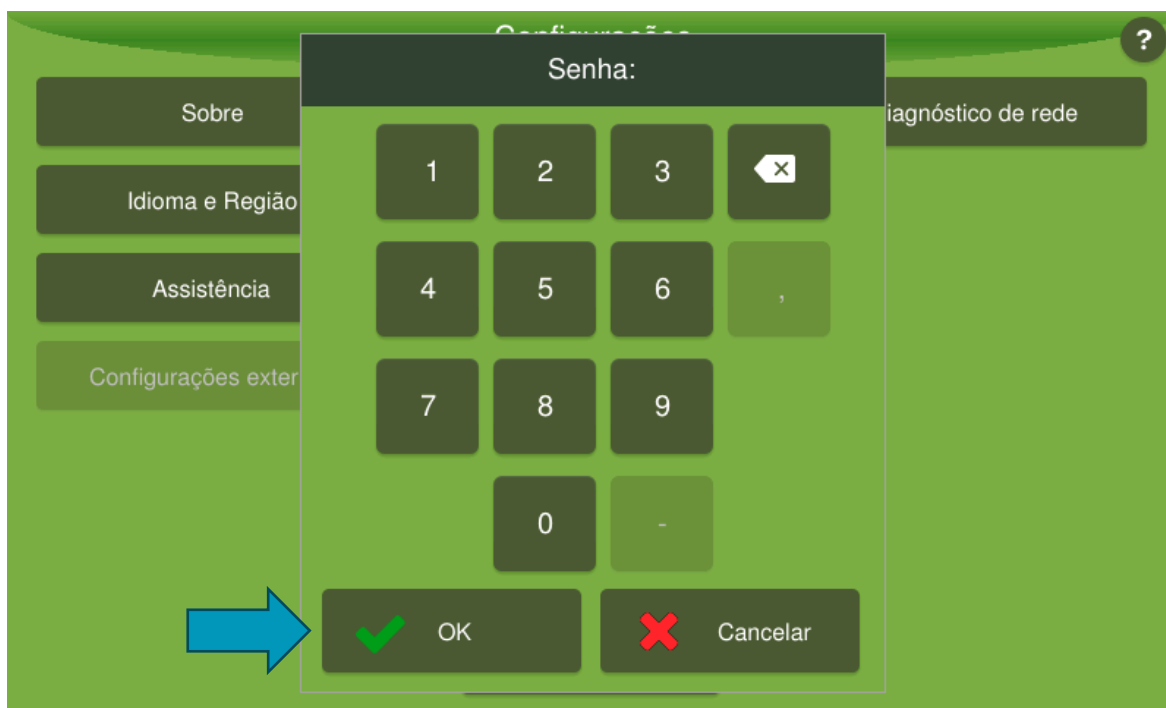


4. Clique na opção **“Atualização de firmware”**.

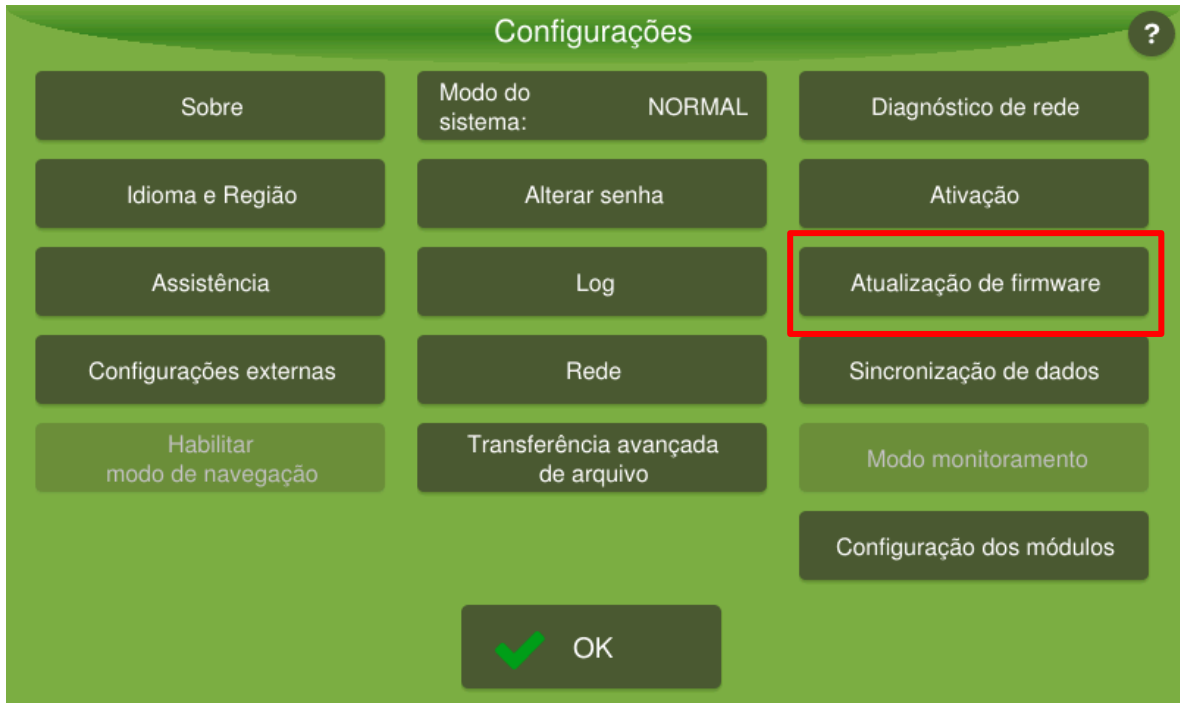


5. Clique em **transferência de Firmware**.

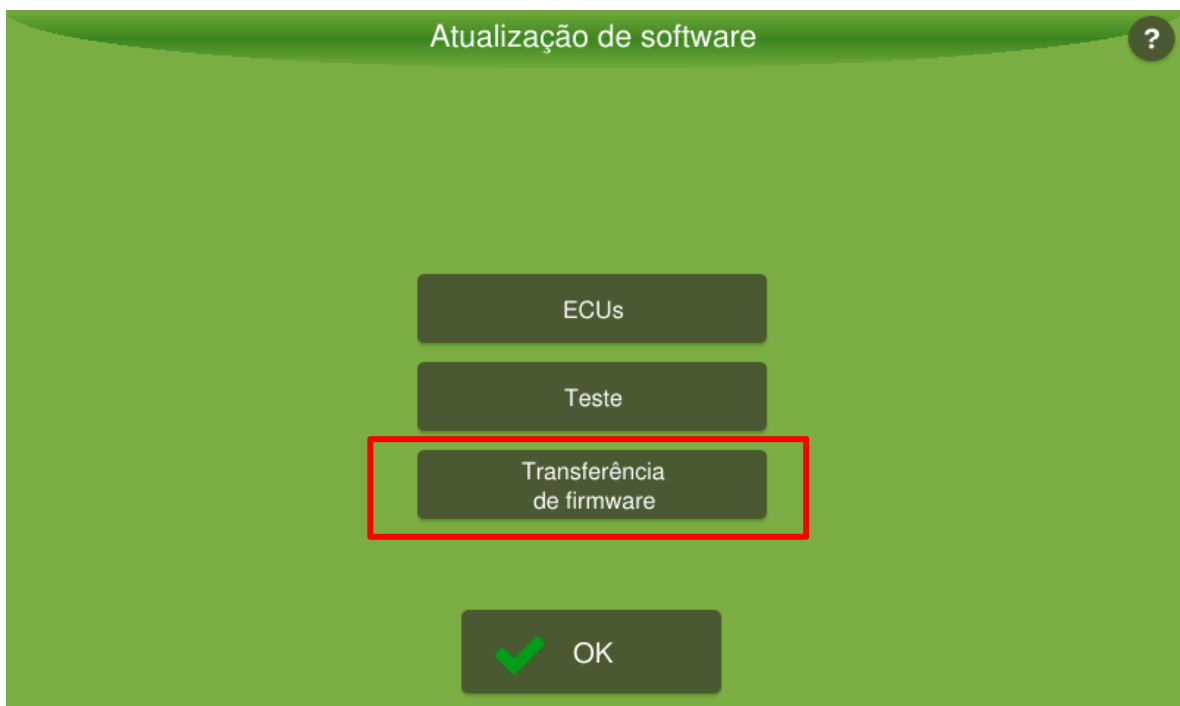

6. Selecione a pasta com o FW disponível e pressione “**Entrar**”.

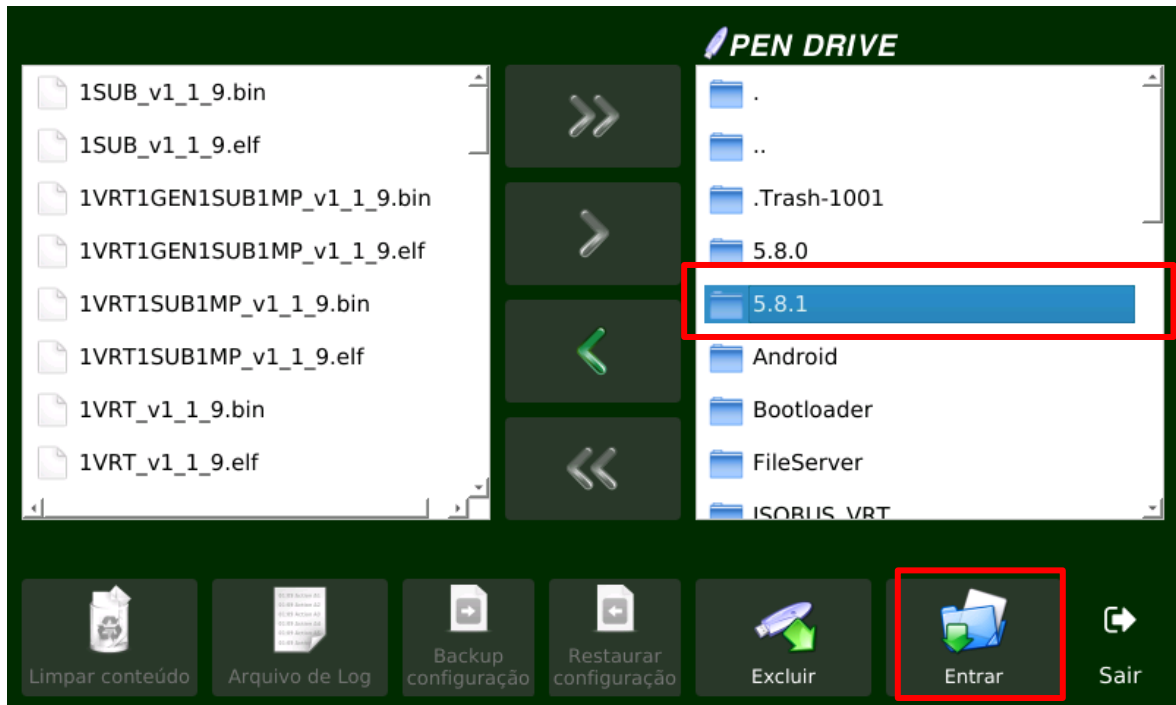


7. Selecione o arquivo para realizar a atualização.

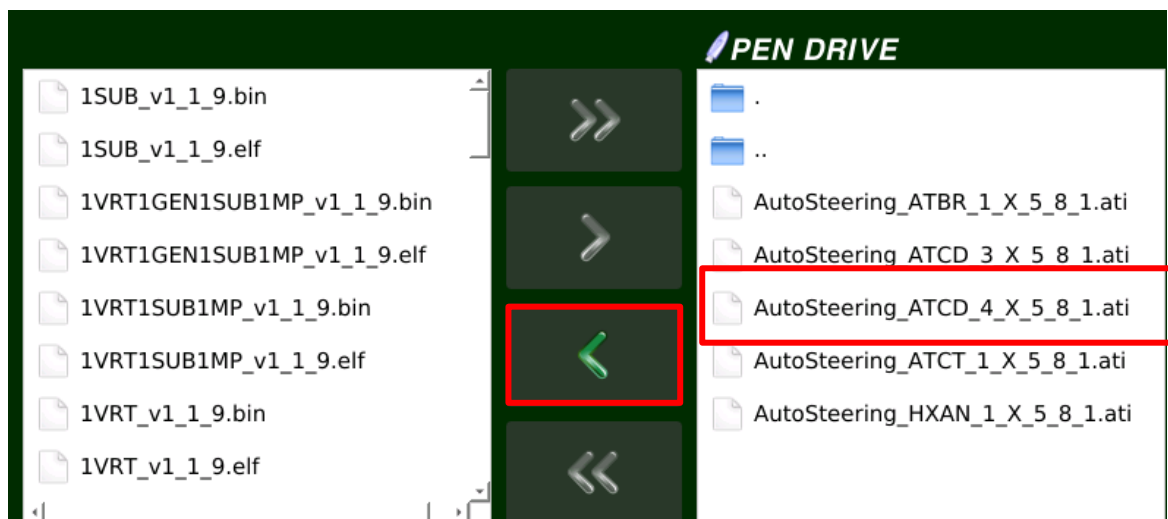

Selecione os arquivos de atualização um por vez, e aperte na seta que indica a transferência para o display


8. Acesse em **“Teste”**.

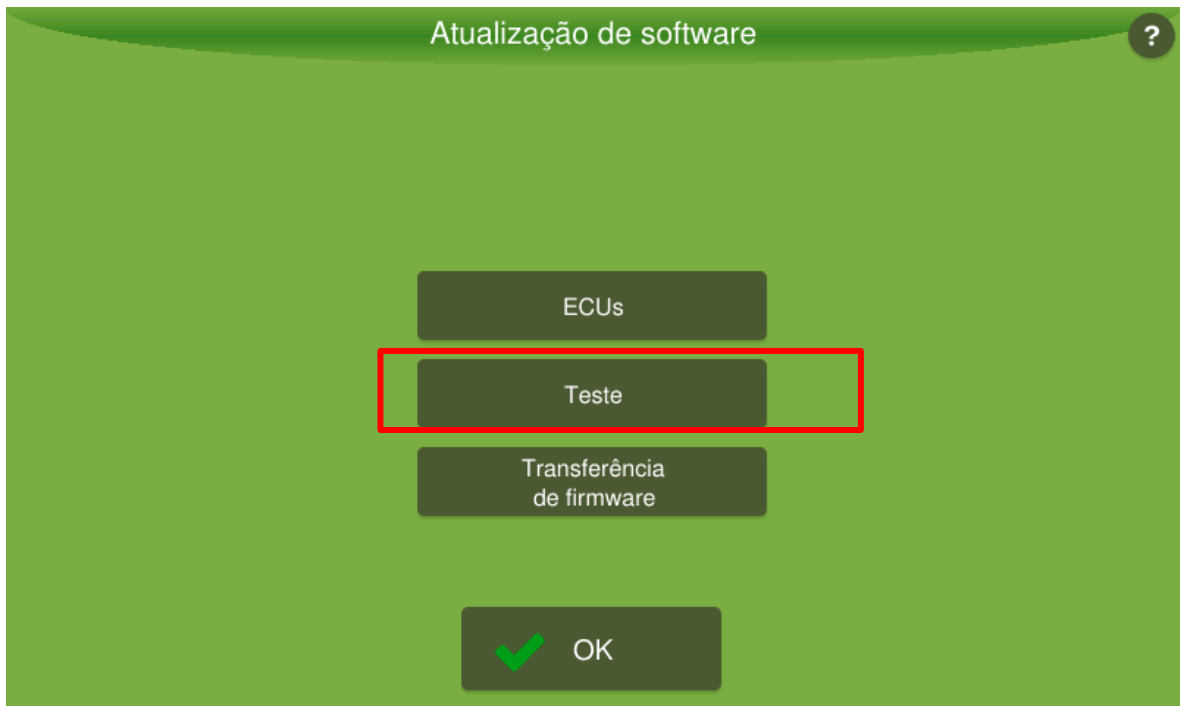


9. Clique em **“INICIAR MODO BOOTLOADER”**;




10. Clique em Device ID:

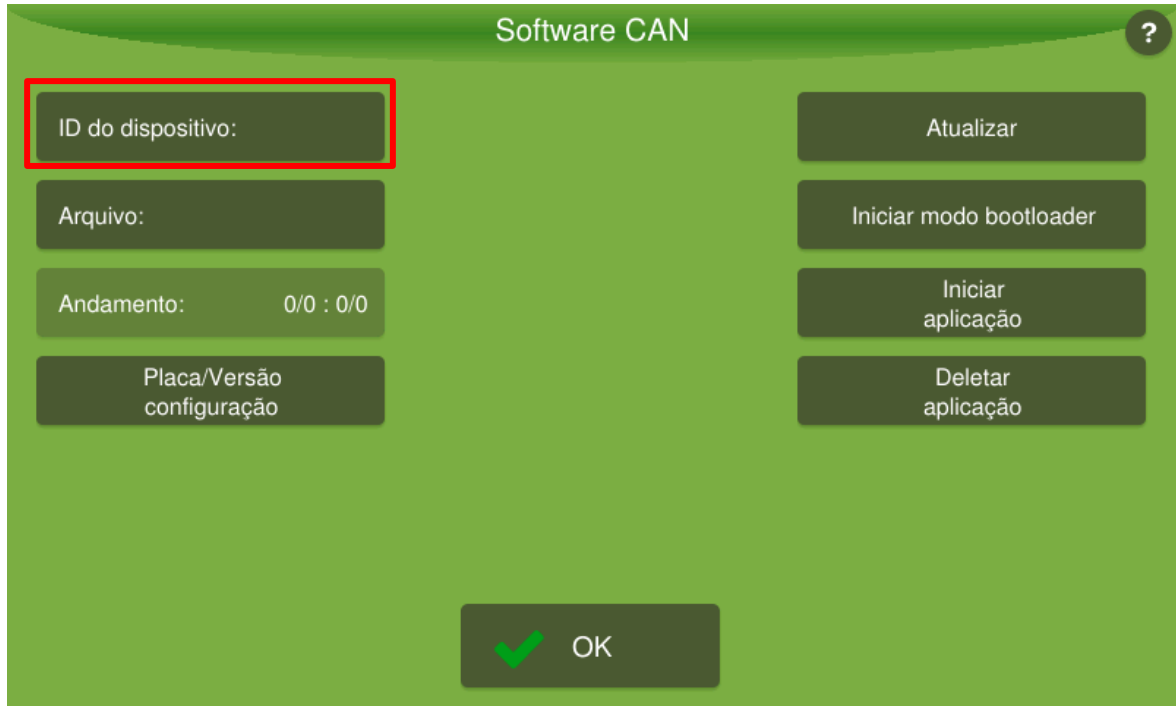

11. Seleccione o ID correspondente;

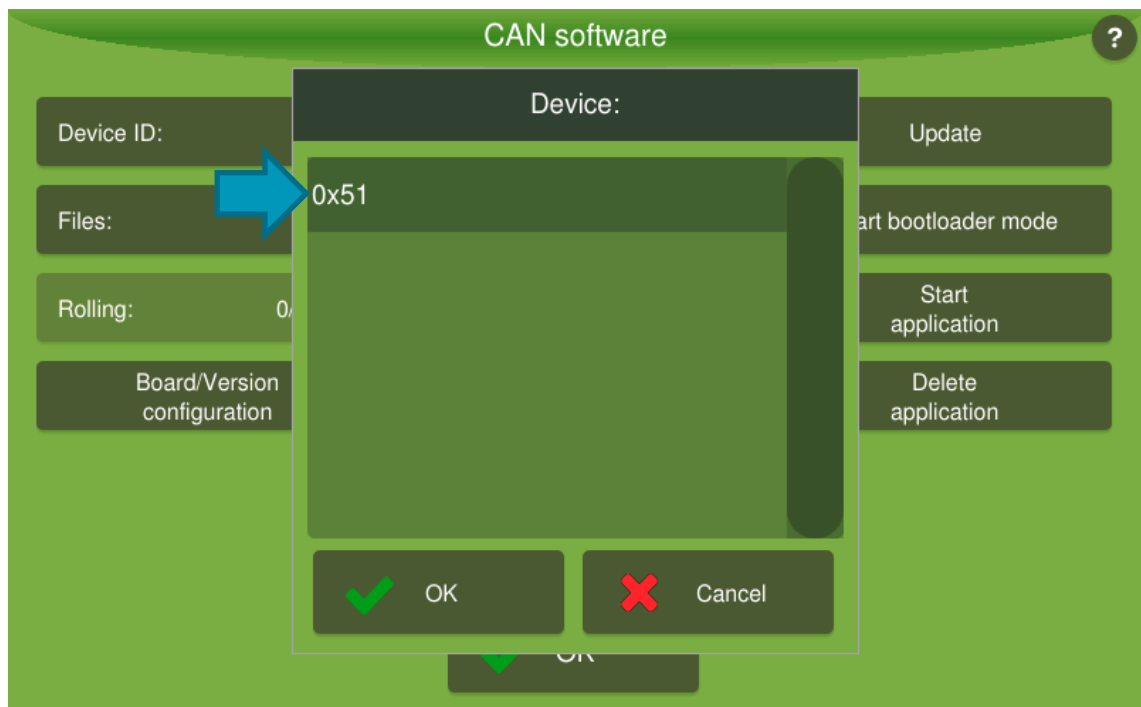


12. Acesse botão: **“Arquivo”** e selecione o arquivo da imagem correspondente a placa;

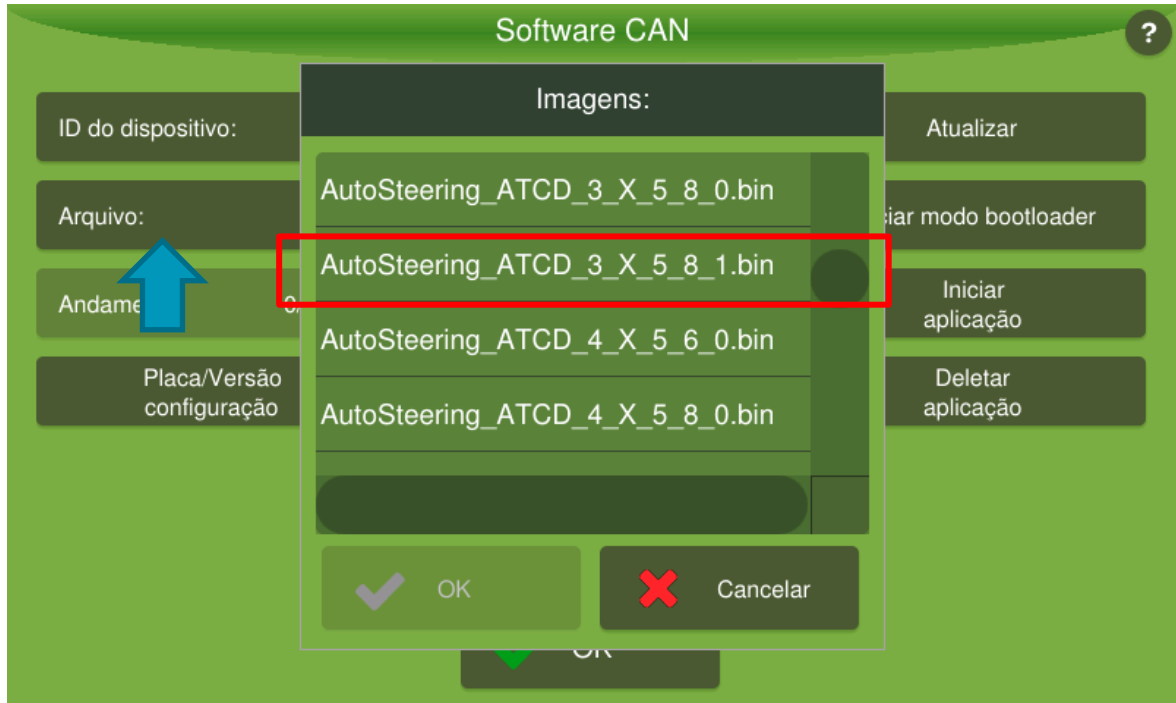


13. Em seguida acesse a **“Placa/versão”** e configure a placa e a versão;

14. Com as setas para cima e para baixo, você ajusta a numeração de acordo.

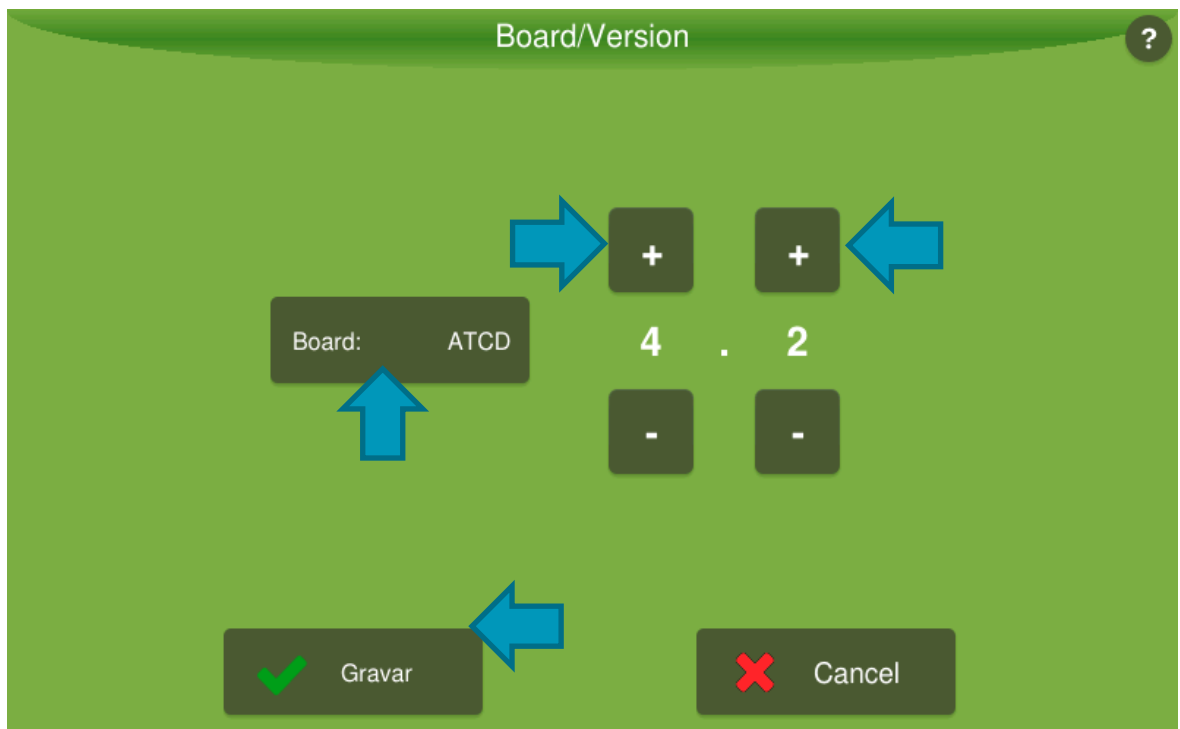


15. Em seguida, pressione **gravar!**

16. Após este procedimento pressione “**Atualizar**”;

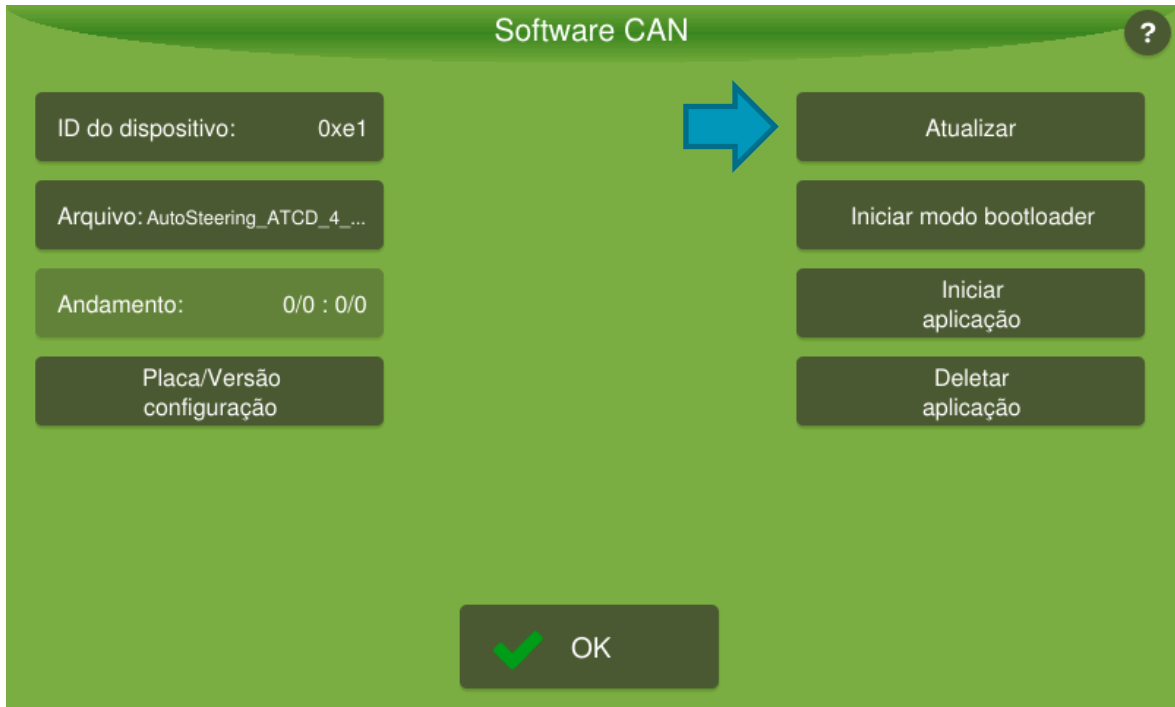

17. Aguarde **atualização**;

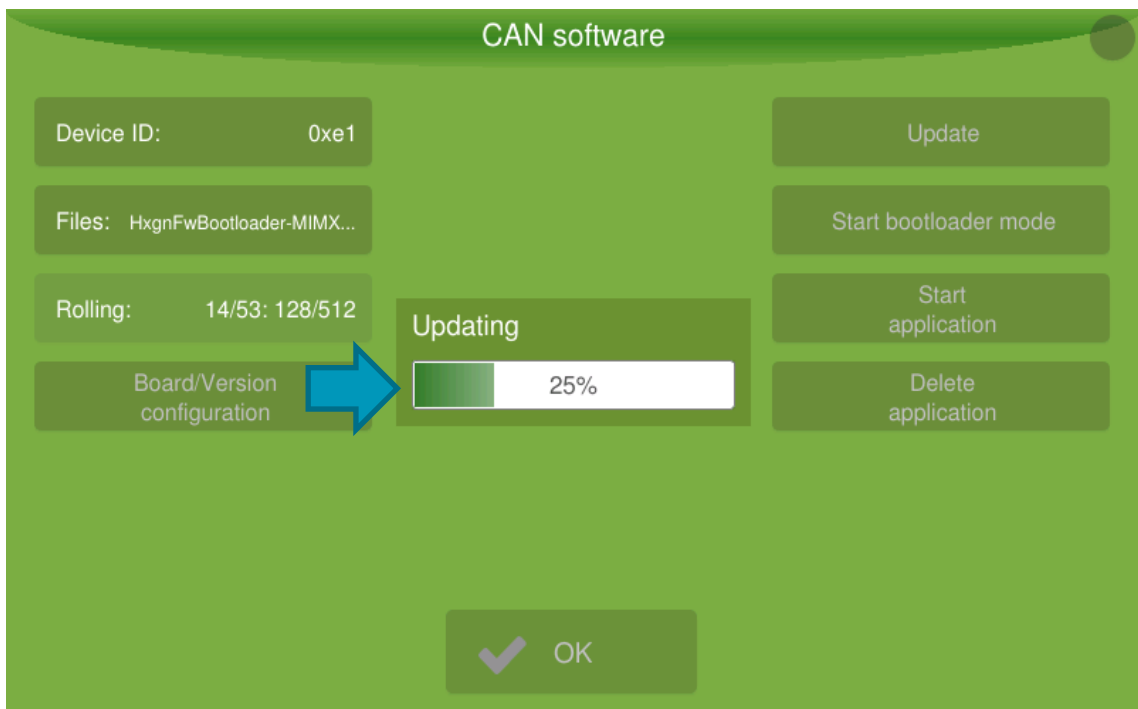


18. Para confirmar se foi realizado a atualização dos Firmwares, acesse a tela diagnóstico da CAN:

- Configuração>Configurações do Sistema>Diagnóstico da CAN



19. Na tela de diagnóstico da CAN, em **informações do dispositivo** você poderá confirmar a **versão** atualizada:

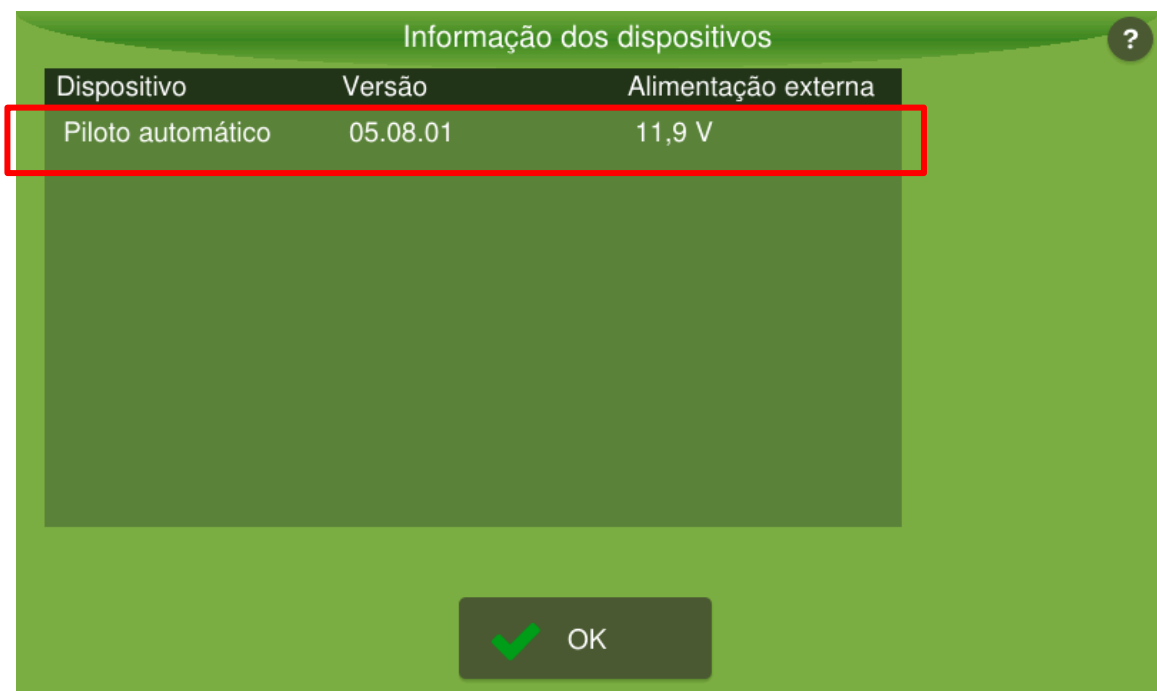

⚠ Importante: Maiores informações entre em contato com nosso time especializado através do e-mail: support.ag.ap@hexagon.com

Revisão

Revisão	Descrição	Responsável	Data
R000	Criação do documento	Kayo Santos	11/03/2025